

КАТО|253

Torget
+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru

Компактный и простой...

Цепной привод для всех типов вертикальных и наклонных окон.

КАТО 253 умелая эволюция, направленная на развитие для удовлетворения потребностей рынка. Компактный, умный и доступный привод для каждого! Простой механический выбор ширины открывания: 240 и 360 мм. Оснащен микропроцессором со следующими функциями:



- * Прогрессивный старт;
- * Регулятор мощности в крайнем положении;
- * Простой и моментальный выбор ширины открывания;
- * Функция ослабления прижима после закрывания створки;
- * Аксессуары, совместимые со всеми сериями КАТО.

Компактный корпус и кронштейны изготовлены из высокопрочного композитного материала (полиамид армированный стекловолокном). Этот привод, также как и все приводы КАТО, оснащен запатентованными креплениями и быстръемной консолью.

Цепной привод 250H



Артикул	Модель и цвет
6030080	КАТО/253 ~230В вылет 240/360 черный
6030081	КАТО/253 ~230В вылет 240/360 белый
6030082	КАТО/253 ~230В вылет 240/360 серый
6050057	КАТО/253 =24В вылет 240/360 черный
6050058	КАТО/253 =24В вылет 240/360 белый
6050059	КАТО/253 =24В вылет 240/360 серый

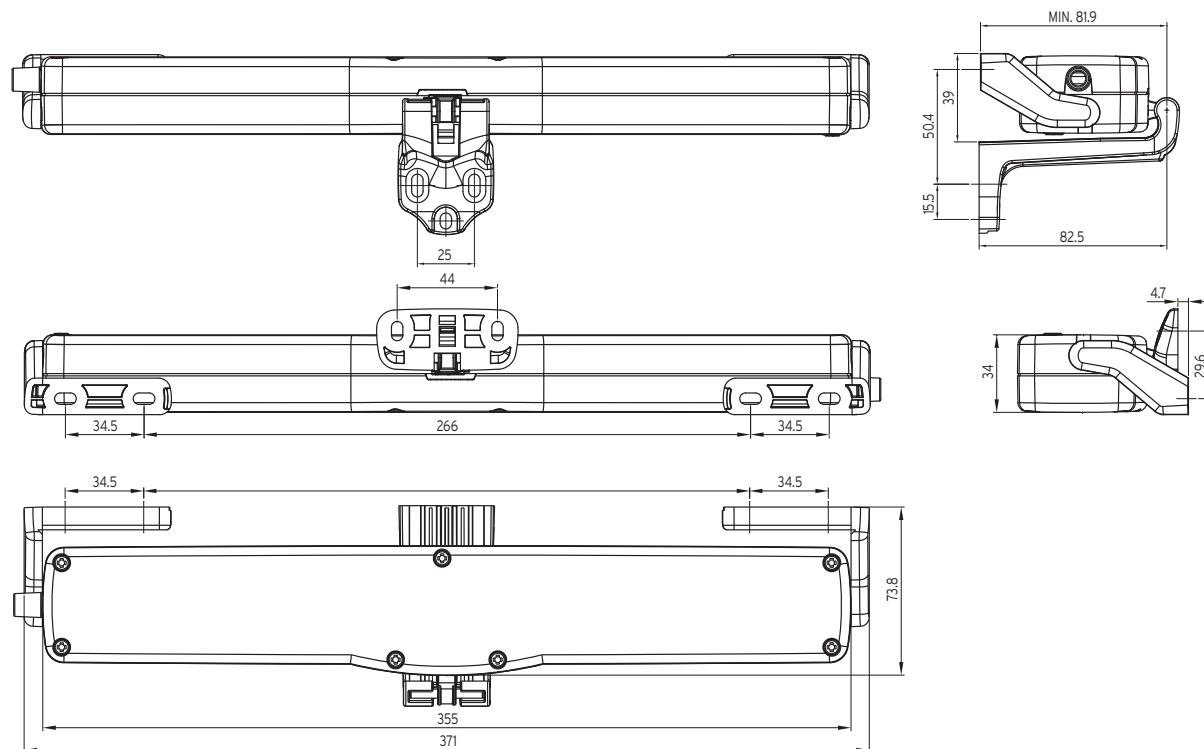

Torget

+7 (911) 858-31-53

info@torget.ru

Техническое описание

Электрический привод для открывания окон с композитным корпусом (полиамид армированный стекловолокном), предназначен для открывания всех типов вертикальных и наклонных окон. Максимальное усилие 300 Н. Выпускается в двух вариантах: с напряжением ~230В 50 Гц и =24 В. Привод поставляется в комплекте с безвинтовыми монтажными кронштейнами (запатентовано). Быстросъемная консоль цепи для удобного обслуживания окон (запатентовано). Электронный концевой выключатель в обоих направлениях с программированием необходимой ширины открывания с помощью DIP-переключателей. Возможно параллельное подключение. Соответствует директивам ЕС 2004/108 (Директива по электромагнитной совместимости) и 2006/95 ЕС (Директива по низкому напряжению). Стандартные цвета: черный, белый и серый. Подробные характеристики приведены в таблице ниже:

МОДЕЛЬ	КАТО /253 230В	КАТО/253 24В
Усилие (открытие/закрывание)	250Н	
Ширина открывания, мм	240 / 3600 мм	
Синхронное подключение	НЕТ	
Напряжение питания	110 ÷ 230В~ 50/60 Гц	24В=
Сила тока при номинальной нагрузке	0,18А	0,800А
Мощность при номинальной нагрузке	~30В	~18В
Скорость без нагрузки	13,5 мм/с	12,8 мм/с
Время полного открывания без нагрузки	18 с / 27 с	19 с / 28 с
Двойная электроизоляция	ДА	Н/Н
Тип сервиса	S2 3 мин	
Температура эксплуатации	-5 °C ÷ +65 °C	
Класс защиты	IP30	
Плавная остановка	НЕТ	
Функция ослабления прижима	ДА	
Функция определения крайнего положения створки	Автоматическое позиционирование	
Параллельное подключение	ДА	
Длина кабеля	1 м	2 м
Концевой выключатель при открывании	Ограничитель нагрузки	
Концевой выключатель при закрывании	Ограничитель нагрузки	
Защита от перегрузки	Ограничитель нагрузки	
Размеры	356x56,5x33,5 мм	
Вес	0,84 кг	0,82 кг

Данные, представленные в этой таблице носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.