

ЮВАРРА

ПРОТИВОПАНИКОВЫЕ РУЧКИ

Torget
+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru



Новая противопаниковая ручка обновленного дизайна и компактных размеров

Новая плоская защелка выдвижного типа
2.000.000 циклов открывания на двери весом 300 кг

AV SAVIO


Juvarra.

Обстановка «Савио»
узнается по деталям,
обеспечивающим
безопасность.

Двойная створка.



Плоская защелка выдвижного типа: это
единственное решение, которое полностью
устраняет любые помехи при открывании
двухстворчатых дверей.

Кроме того, усилие при нажиме на ручку
сведено к минимуму благодаря
самосмазывающейся нейлоновой вставке.

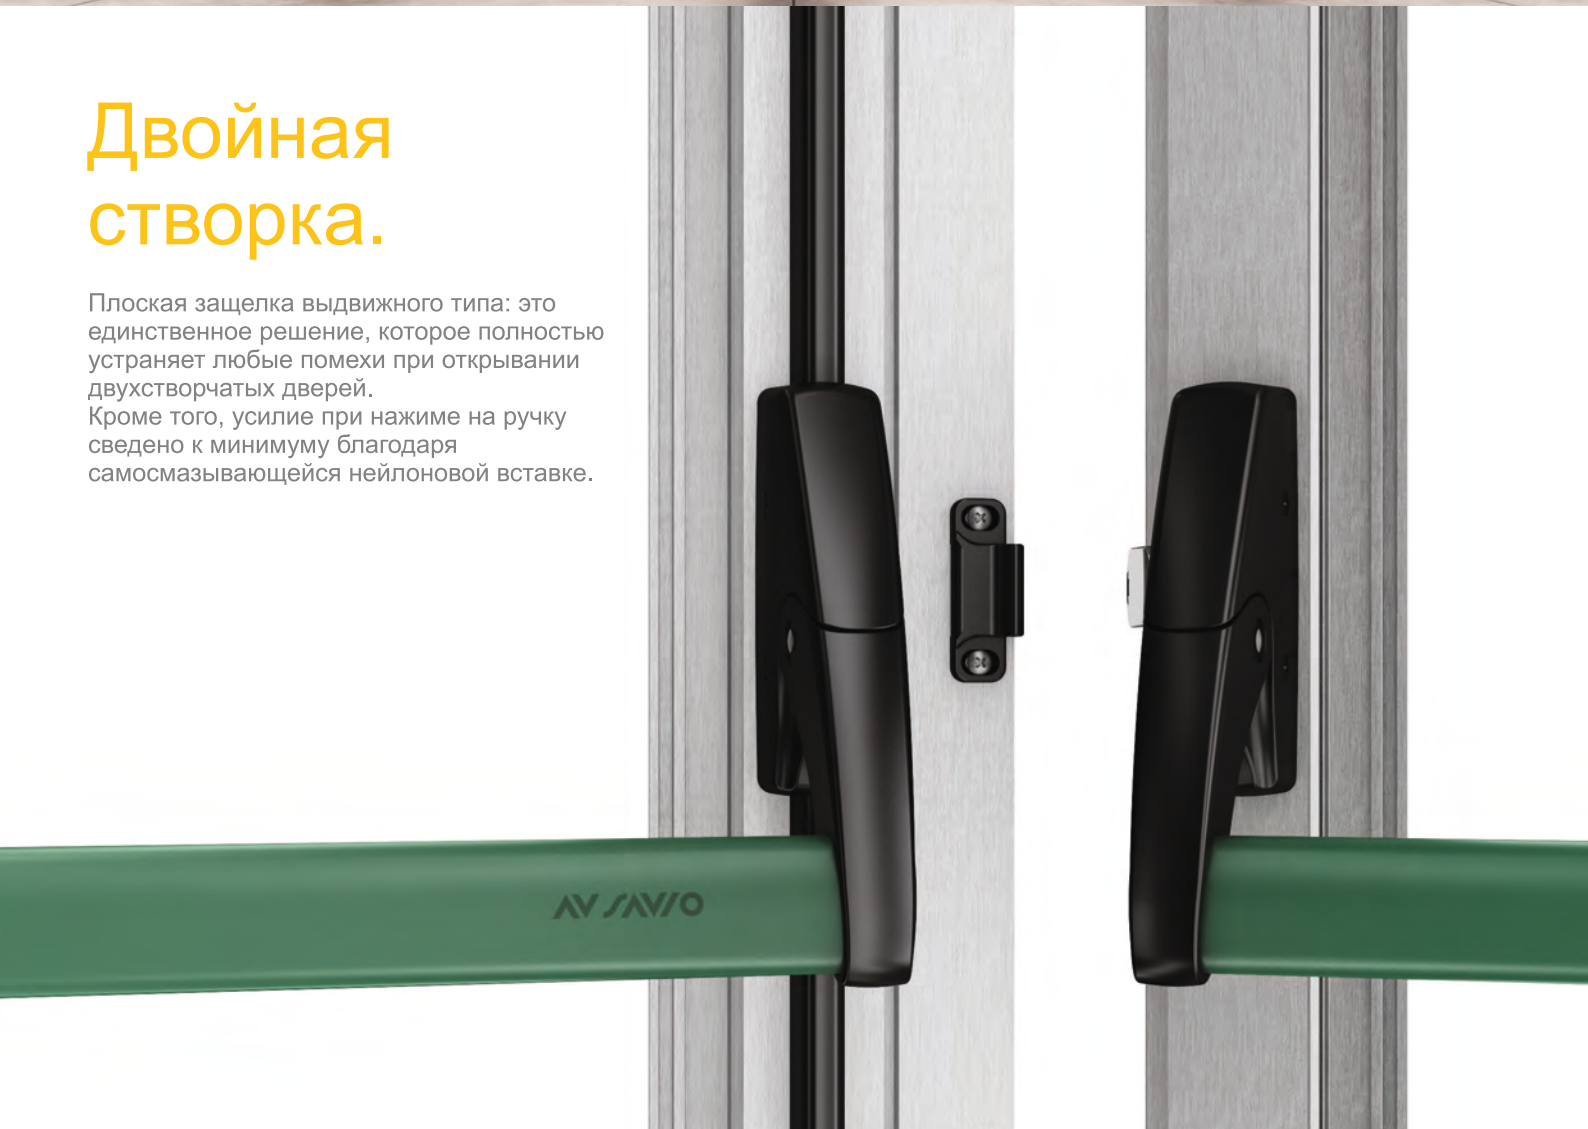

SAVIO

Противопаниковый кризис?

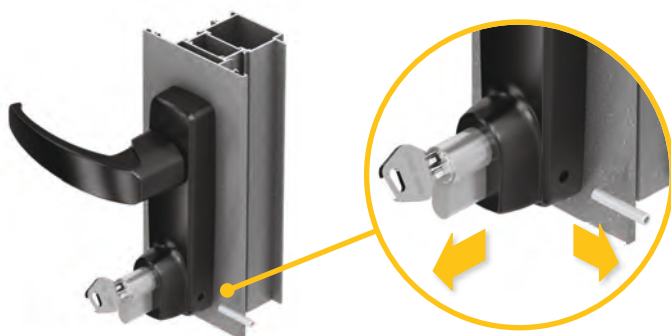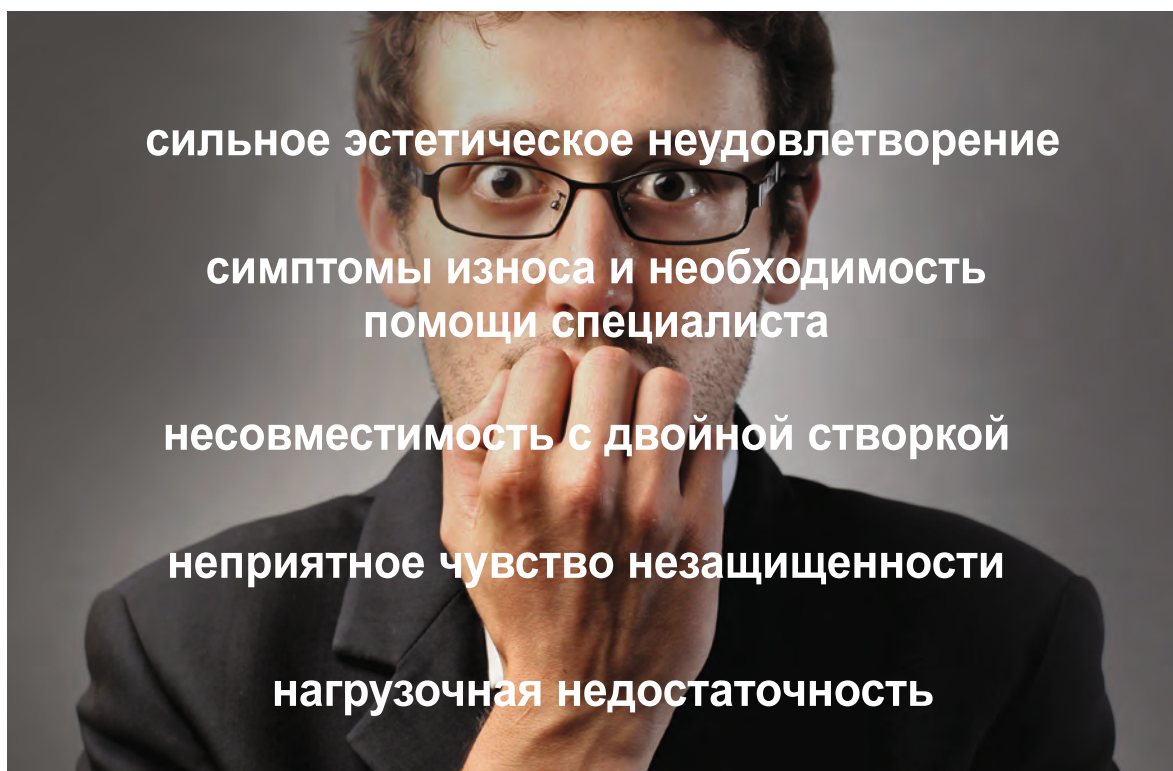

Замена цилиндра никогда не была такой простой.

С ручкой JUVARRA возможно заменить цилиндр, не снимая внутреннюю часть ручки. Это новшество очень полезно для решений с использованием мастер-ключа или других специальных решений для персонала.

Средство есть: новая противопаниковая ручка JUVARRA от Савио.

Эстетика и сдержанность

Благодаря изящному и компактному дизайну новая ручка Juvarra отличается красивым и сдержанным внешним видом.

Рекордная прочность

Для ручки Juvarra компания Савио специально разработала компоненты, помогающие уменьшить износ и снизить трение за счет специальных материалов и форм. Результат — исключительная прочность и долговечность, доказанная успешными испытаниями в 2.000.000 циклов открывания/закрывания.

Двойная створка

Плоская защелка выдвигного типа: это единственное решение, полностью устраняющее любое зацепление на фазе открывания при использовании на двух створках. Кроме того, усилие маневра сведено к минимуму благодаря самосмазывающейся нейлоновой вставке.

Надежная защита от взлома

Этому изначально прочному изделию добавлено еще больше надежности: форма защелки лучше защищает от попыток взлома.

Сертифицированная нагрузка

Ручка Juvarra от Савио прошла испытания на 2.000.000 циклов на дверях весом 300 кг, согласно норме EN 1125:2008.




Противопаниковая
ручка JUVARRA.
Безопасность на 360°.

Рычажная противопаниковая ручка JUVARRA



УСТАНОВИТЕ ЕЕ И... ЗАБУДЬТЕ О НЕЙ

Протестировано на
2.000.000 циклов:
в 10 раз больше
требований норматива!

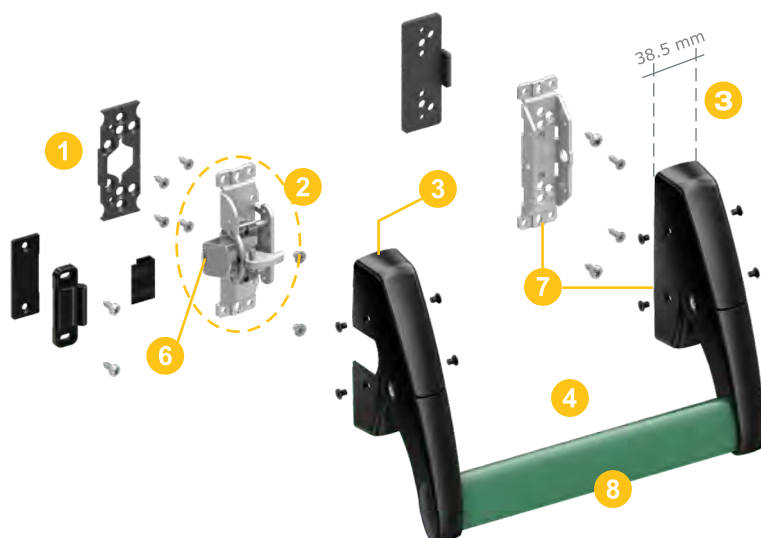


6010.1/1200

Горизонтальная реверсивная
противопаниковая ручка
с 1 точкой запираения


6010.2/1200

Вертикальная реверсивная
противопаниковая ручка
с 2 точками запираения

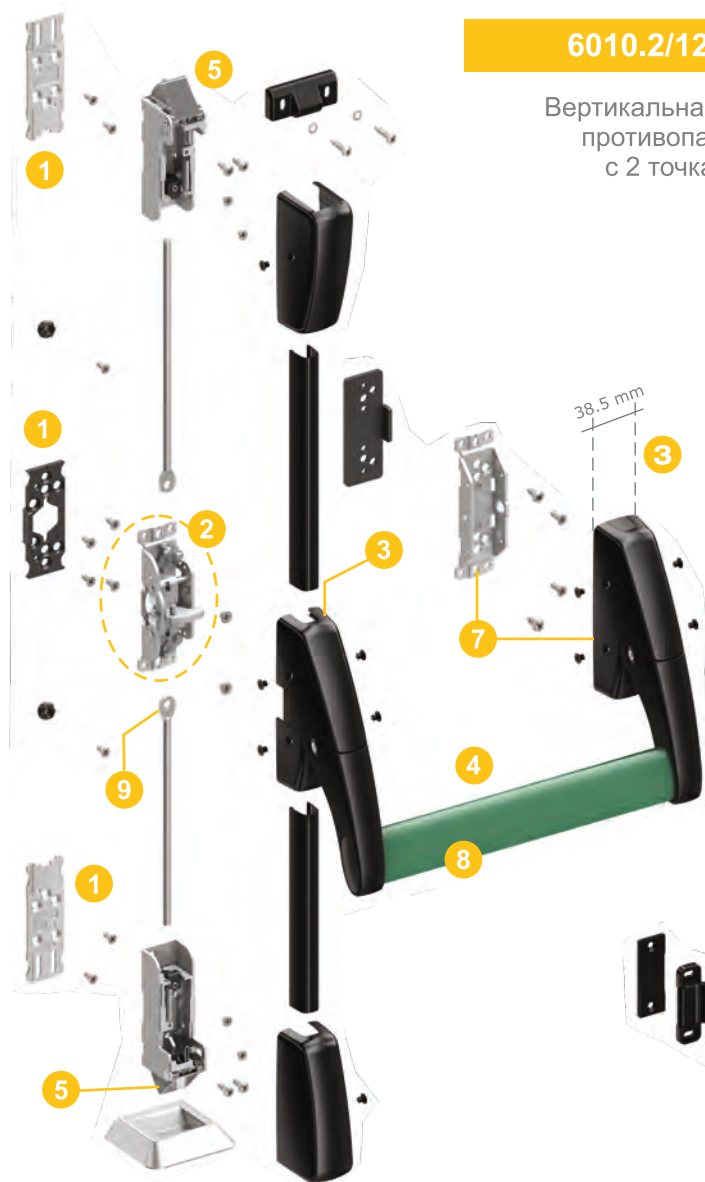

6010.3/1200

Вертикальная реверсивная
противопаниковая ручка
с боковыми защелками и 3
точками запираения

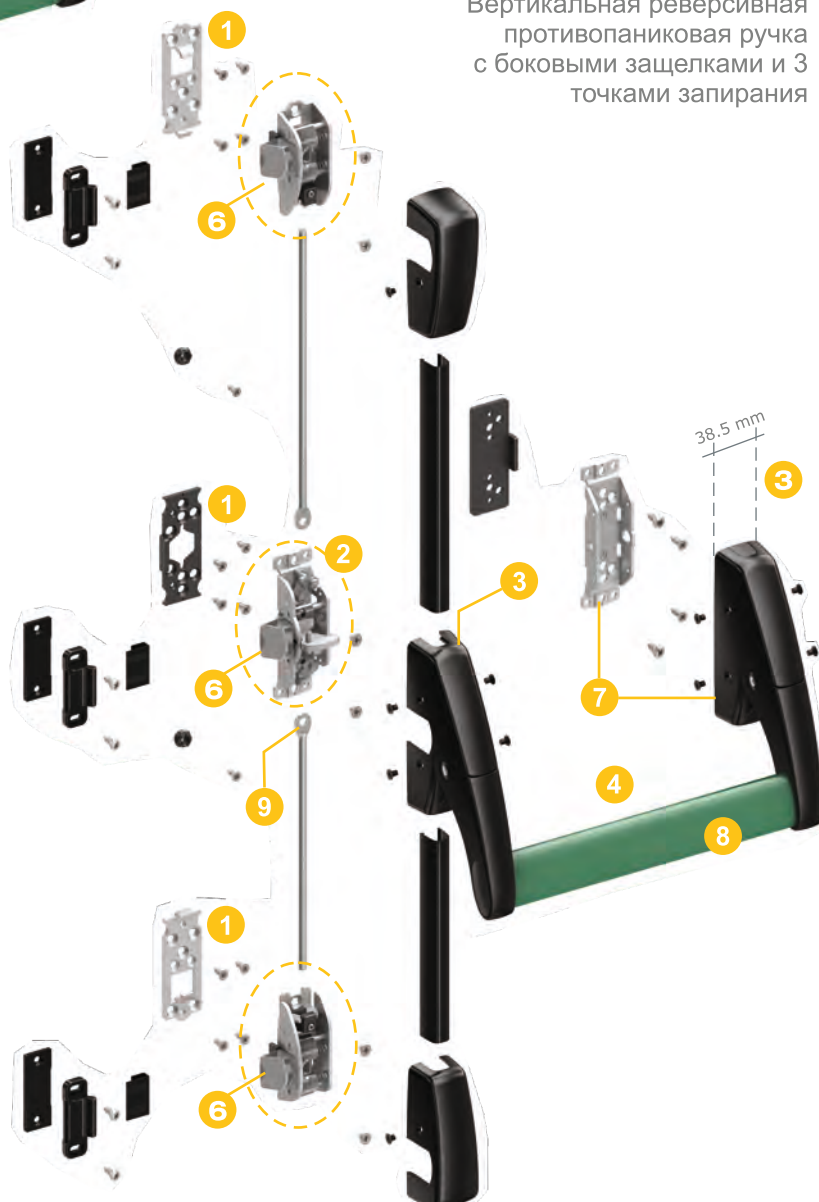

- 1 Корпуса ручки и защелки привинчиваются к стальным крепежным пластинам (которые могут также привариваться) для быстрого, легкого и надежного крепления
- 2 Все механизмы полностью реверсивны
- 3 Компактный размер (38 мм) для возможности монтажа на стандартных профилях.
- 4 Горизонтальная перекладина из широкого профиля для обеспечения лучшего захвата
- 5 Регулируемые верхняя и нижняя защелки с противовзломным приспособлением
- 6 Боковые защелки (верхняя, нижняя и центральная) плоские выдвижного типа
- 7 Во вспомогательный корпус может быть вставлен механизм блокировки в открытом положении и микропрерыватель
- 8 Горизонтальная перекладина с большим допуском при нарезке; она выполнена из стали, с овальным сечением 40 мм.
- 9 Упрощенный зацеп тяги.

Сертификация противопаниковой ручки.

Ручка JUVARRA была протестирована на основании нормативов EN 1125:2008, согласно постановлению 305/2011 от 9 марта 2011 г. в соответствии с Регламентом (СЕ) строительной продукции Европейского парламента и совета, французским институтом сертификации AFNOR, который имеет право выдавать разрешение на использование марки СЕ в Европе. Ее идентификационный номер – 0333. Испытания проводились престижным институтом CETIM в Сент-Этьенне (Франция).


Продукция, вошедшая в этот сертификат, гарантирует большое количество операционных циклов (200,000 циклов), что делает возможным ее частое использование. Эти данные вместе с другими важными показателями, позволяющими оценить уровень качества и надежности продукции, приведены ниже.



Возможные варианты уровней сертификации:

(уровни, достигнутые ручкой JUVARRA, отмечены жирным шрифтом)

3 7 7 0 1 4 2 2 A A

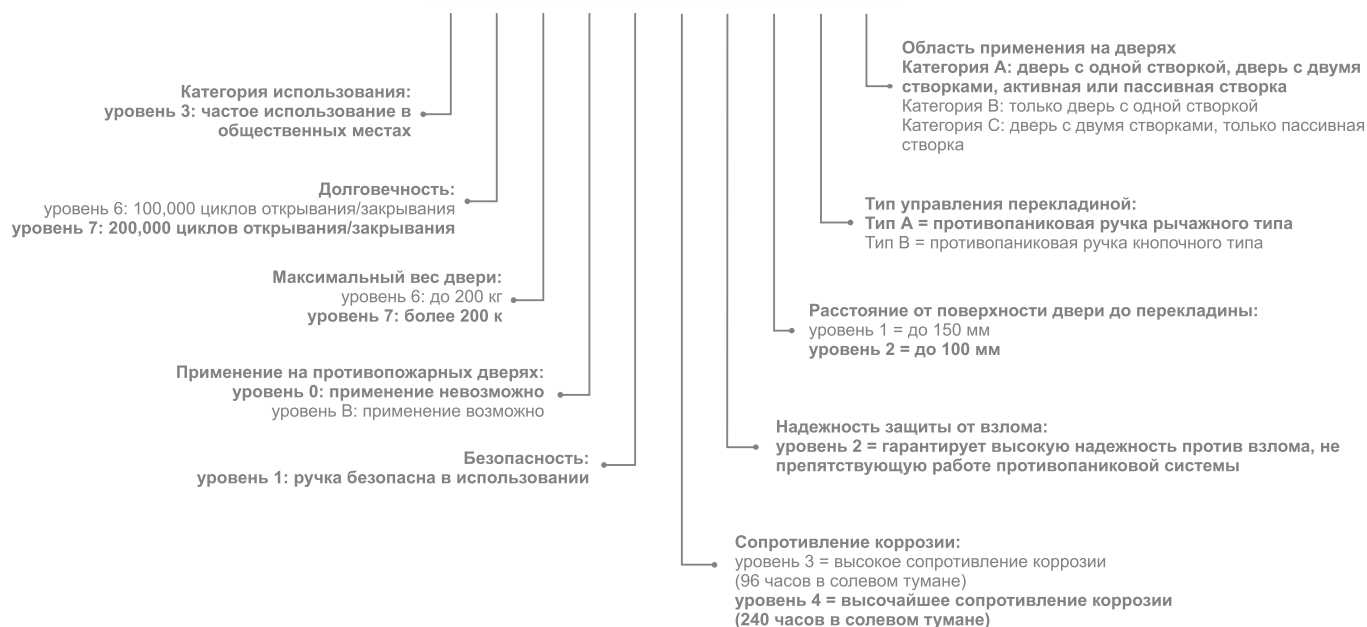



Напоминаем, что согласно норме EN 1125:2008 сертификацию проходят изделия для створок с максимальной шириной 1300 мм и максимальной высотой 2500 мм. Для дверей большего размера изделие не может быть сертифицировано (6000.B/1500, 6000.721).


Для применения на дверях большего размера, не входящих в область сертификации, были выполнены добровольные тесты во французской лаборатории CETIM.

2.000.000 ЦИКЛОВ


После прохождения 200.000 циклов (максимальный уровень, предусмотренный нормативами) тест был продолжен до 2.000.000 циклов, как заявлено в соответствующем сертификате AFNOR.




Все сертификаты можно скачать на нашем сайте www.savio.it

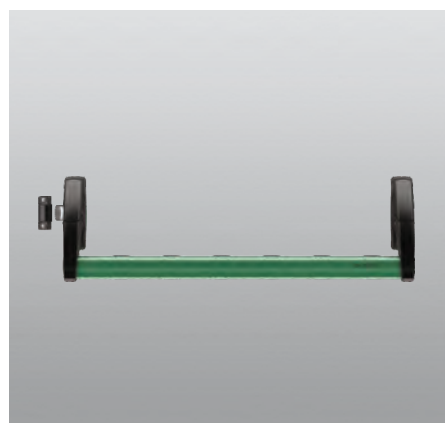

Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.1/1200	JUVARRA (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка рычажного типа с 1 точкой запираения, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали и 1 установочная крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм и 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 2 винта TS Ø 4,2x16, 2 винта TS M5x6 и 8 винтов TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.	1	3001, 6029, GREY

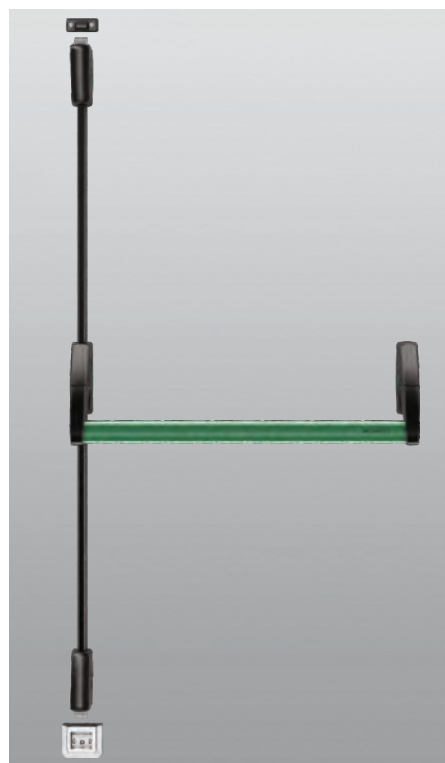

Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.2/1200	JUVARRA (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 2 точками запираения, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 3 установочные крепежные пластины из оцинкованной стали и 1 установочная крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм и 1 ответная планка из окрашенной стали, 1 ответная планка из нержавеющей стали для установки на полу, 1 вставка из черного нейлона, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1449 мм и 1 накладка длиной 1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые направляющие из черного оцинкованного ЦАМа, 2 винта TS Ø 4,2x16, 10 винтов TS Ø 4,2x13, 4 винта TC Ø 4,2x13, 2 винта TC Ø 4,2x19, 2 винта TC 4,8x13, 2 винта TS M5x6 и 14 винтов TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.	1	3001, 6029, GREY

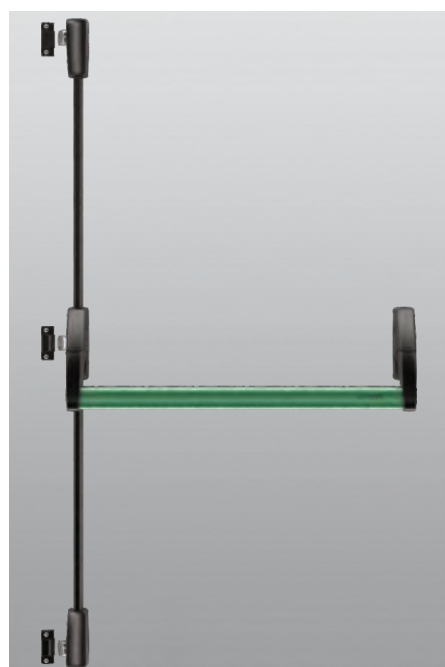

Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.3/1200	JUVARRA (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 3 точками запираения, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 3 установочные крепежные пластины из оцинкованной стали и 1 установочная крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм и 6 ответных планок из окрашенного ЦАМа, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1340 мм и 1 накладку длиной 1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые направляющие из черного оцинкованного ЦАМа, 2 винта TS Ø 4,2x16, 14 винтов TS Ø 4,2x13, 6 винтов TC Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 6 винтов TS M5x6 и 10 винтов TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.	1	3001, 6029, GREY

Артикулы для сбора комплектов




Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.701	JUVARRA (патент) Комплект корпусов для горизонтальной реверсивной ручки рычажного типа с 1 точкой запираения, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали и 1 установочная крепежная пластина из нейлона, 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, левая и правая заглушка из нейлона для перекладины, 2 винта TS Ø 4,2x16, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 8 винтов TS M4x5 и 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали (9010, GREY и SILV: 2 винта TC 4,2x13 из оцинкованной стали и 8 винтов TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.702	JUVARRA (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки рычажного типа с 2 точками запираения, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, 1 установочная крепежная пластина из нейлона, левая и правая заглушка из нейлона для перекладины, 8 винтов TS Ø 4x5, 2 винта TS M5x6, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TS 4,2x16 и 2 винта TC 4,8x13, из оцинкованной стали (9010, GREY и SILV: 8 винтов TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.703	JUVARRA (патент) Комплект корпусов для реверсивной ручки рычажного типа с 3 точками запираения, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, 1 установочная крепежная пластина из нейлона, 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, левая и правая заглушка из нейлона для перекладины, 2 винта TS Ø 4,2x16, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 8 винтов TS M4x5 и 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали (9010, GREY и SILV: 2 винта TC 4,2x13 из оцинкованной стали и 8 винтов TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, SILV

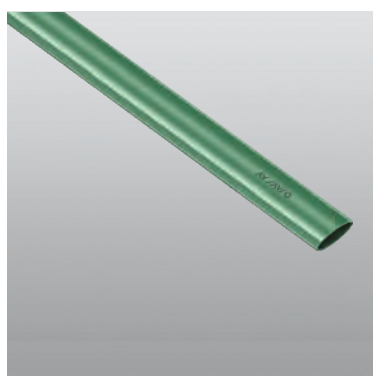

Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.B/860	Горизонтальная планка длиной 860 мм из окрашенной или нержавеющей стали. Для дверей с шириной створки до 900 мм.	1	3001, 6029, 9005, GREY, S
6010.B/1200	Горизонтальная планка длиной 1200 мм из окрашенной или нержавеющей стали. Для дверей с шириной створки до 1240 мм.	1	3001, 6029, 9005, 9010, GREY, S, SILV
6010.B/1500	Горизонтальная планка длиной 1500 мм из окрашенной или нержавеющей стали. Для дверей с шириной створки до 1540 мм.	1	3001, 6029, 9005, 9010, GREY, S, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.720	Стандартные вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 1449 мм из окрашенного алюминия. Для дверей высотой до 2450 мм.	1	9005, 9010, GREY, SILV

Артикулы для сбора комплектов


Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.721	Вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 2099 мм из окрашенного алюминия, 1 регулируемая направляющая из цинково-алюминиевого сплава, 1 винт TS Ø 4.2x13 из оцинкованной стали. Для дверей высотой от 2450 мм до 3100 мм.	1	9005, 9010, GREY, SILV, XSD



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.730	(патент) Комплект верхней и нижней защелок из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 1 ответная планка из нержавеющей стали для установки на полу, 1 вставка из черного нейлона, 2 регулируемые направляющие из цинково-алюминиевого сплава, 1 ответная планка из окрашенной стали, 6 винтов TS Ø 4.2x13, 4 винта TC Ø 4.2x13, 2 винта TC Ø 4.2x19, 6 винтов TS M4x5 из стали с черной оцинковкой (9010, GREY, PVD X, SILV: 4 винта TS M4x5 из оцинкованной стали и 2 винта TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, PVD X, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.735L	(патент) Комплект верхней и боковой защелок, левый, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 2 регулируемые направляющие из цинково-алюминиевого сплава; 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 1 ответная планка из окрашенной стали, 8 винтов TS Ø 4,2x13, 4 винта TC Ø 4,2x13, 2 винта TC Ø 4,2x19, 4 винта TS M4x5, 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали (9010, GREY и SILV: 2 винта TC 4,2x19, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TS M4x5 из оцинкованной стали и 2 винта TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, SILV
6010.735R	То же, что и 6010.735L, но с правыми петлями.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.740	(патент) Комплект боковых защелок из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 2 регулируемые направляющие из цинково-алюминиевого сплава; 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 10 винтов TS Ø4,2x13, 4 винта TC Ø 4,2x13, 2 винта TS M4x5, 4 винта TS M5x6 из оцинкованной стали (9010, GREY, SILV: 4 винта TC Ø 4,2x13 из оцинкованной стали и 2 винта TS M4x6 из нержавеющей стали).	1	9005, 9010, GREY, SILV

Наружные ручки



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.870	Наружная ручка и рукоятка из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, квадратный стержень, 1 винт TCEI M5x30 и 2 винта TS M5x80 из оцинкованной стали.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.873	Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, рукоятка из цинково-алюминиевого сплава, с цилиндром в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с белой оцинковкой, 2 винта TS M5x80 из оцинкованной стали.	1	9005, 9010, GREY, SILV
6010.874	То же, что и 6010.873, но с цилиндром в одной комбинации.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.875	Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, евроцилиндр в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из оцинкованной стали, 1 пластиковая защитная заглушка для транспортировки, 1 стальной предохранительный штифт, 1 винт TCEI M5x30 и 2 винта TS M5x80 из оцинкованной стали. Снабжена устройством удержания ключа в открытом положении.	1	9005, 9010, GREY, SILV
6010.877	То же, что и 6010.875, но с евроцилиндром в одной комбинации.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.876	Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, без цилиндра, квадратный стержень из оцинкованной стали, 1 пластиковая защитная заглушка для транспортировки, 1 стальной предохранительный штифт, 1 винт TCEI M5x30 и 2 винта TS M5x80 из оцинкованной стали. Снабжена устройством удержания ключа в открытом положении.	1	9005, 9010, GREY, SILV




Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6000.879	Наружная ручка с низкой рукояткой из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, рукоятка из окрашенного литого алюминия, евроцилиндр в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с белой оцинковкой, 1 винт TCEI M5x12 из оцинкованной стали и 2 винта TS M5x80 из стали с черной оцинковкой. Снабжен устройством удержания ключа в открытом положении. Использовать с кулачком арт. 6010.401.	1	9005

Наружные ручки

	Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
	6000.880	Наружная ручка из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, круглая фиксированная рукоятка, евроцилиндр в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень, 2 винта TS M5x80 из оцинкованной стали. Предпочтительно сочетать с версией с одной точкой запирания. Использовать с кулачком арт. 6010.401.	1	9005, 9010, GREY, SILV

Возможно также использование наружных ручек серии BERNINI/CELLINI, арт. 6000.870/.873/.874/.875/.876/.877 вместе с кулачком арт. 6010.401 (указан ниже).

Дополнительные аксессуары

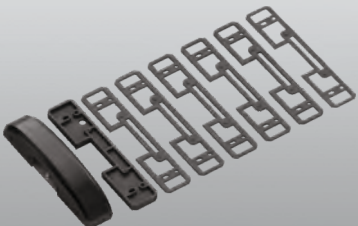	Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
	6010.401	Латунный кулачок для использования наружных ручек арт. 6000.870/.873/.874/.875/.876/.877/.879/.880 с противопаниковыми ручками JUVARRA.	5	
	6000.401	Латунный кулачок для использования наружных ручек арт. 6010.870/.873/.874/.875/.876/.877 с противопаниковыми ручками BERNINI и CELLINI.	5	
	6010.815	Крепежная пластина из нержавеющей стали, 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали.	5	
	6010.820	Электрическая ответная часть для профилей с высотой притвора 0, 4 и 5 мм с корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина из оцинкованной стали и 4 винта TC Ø 3,9x25 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 В переменного тока. Снабжена реле.	1	9005, 9010, GREY, SILV

Дополнительные аксессуары



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.821	Электрическая ответная часть для компланарных профилей с корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина и 4 винта ТС Ø 3,9x13 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 В переменного тока. Снабжена реле.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.824	Электрическая ответная часть для профилей с высотой притвора 0, 4 и 5 мм с корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина из оцинкованной стали и 4 винта ТС Ø 3,9x25 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 В переменного тока. Без реле.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.825	Электрическая ответная часть для компланарных профилей с корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина и 4 винта ТС Ø 3,9x13 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 В переменного тока. Без реле.	1	9005, 9010, GREY, SILV



Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.830	Фиксатор ручки в открытом положении из черного нейлона и цинково-алюминиевого сплава.	5	9005




Артикул	Описание	Кол-во	Отделка
6010.842	1 микровыключатель, 1 держатель из черного нейлона, 1 винт ТС Ø 2,2x13 из оцинкованной стали и 1 винт ТС Ø 3,9x19 из нержавеющей стали.	5	


Дополнительные аксессуары

	Артикул 6000.843	Описание Регулируемая направляющая из цинково-алюминиевого сплава, винты TS Ø 3,9x13 из оцинкованной стали.	Кол-во 20	Отделка
	Артикул 6000.890	Описание Табличка-указатель для ручек BERNINI/JUVARRA.	Кол-во 10	Отделка
	Артикул 6000.897	Описание Комплект крепления ручки для профилей толщиной до 100 мм, 1 квадратный стержень 8 мм из стали с белой оцинковкой, 2 винта TS M5x110 стали с белой оцинковкой.	Кол-во 20	Отделка
	Артикул 6000.899	Описание Ограничитель вращения ручки из цинково-алюминиевого сплава. Как применить наружные ручки BERNINI/JUVARRA в противопаниковой системе CIRCEO.	Кол-во 20	Отделка
	Артикул 6000.952	Описание Шаблон для наружных ручек арт. 6000.875/.876/.877/.880 - 6010.875/.876/.877.	Кол-во 1	Отделка


6010.1/1200

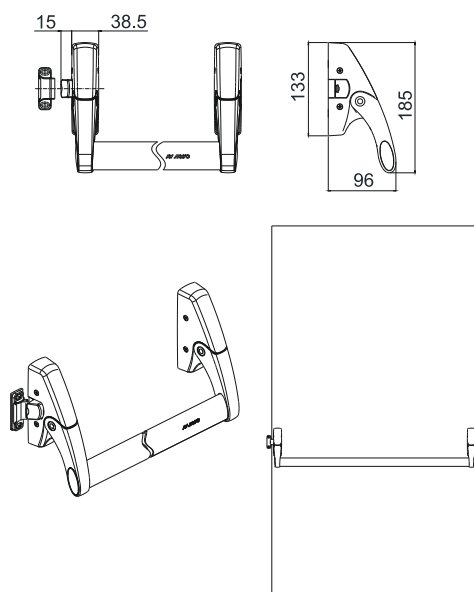

6010.2/1200

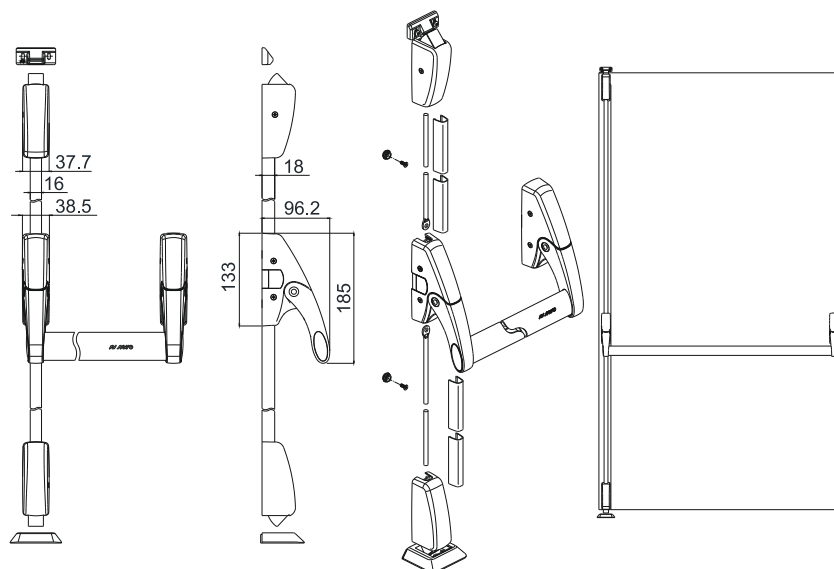


6010.3/1200

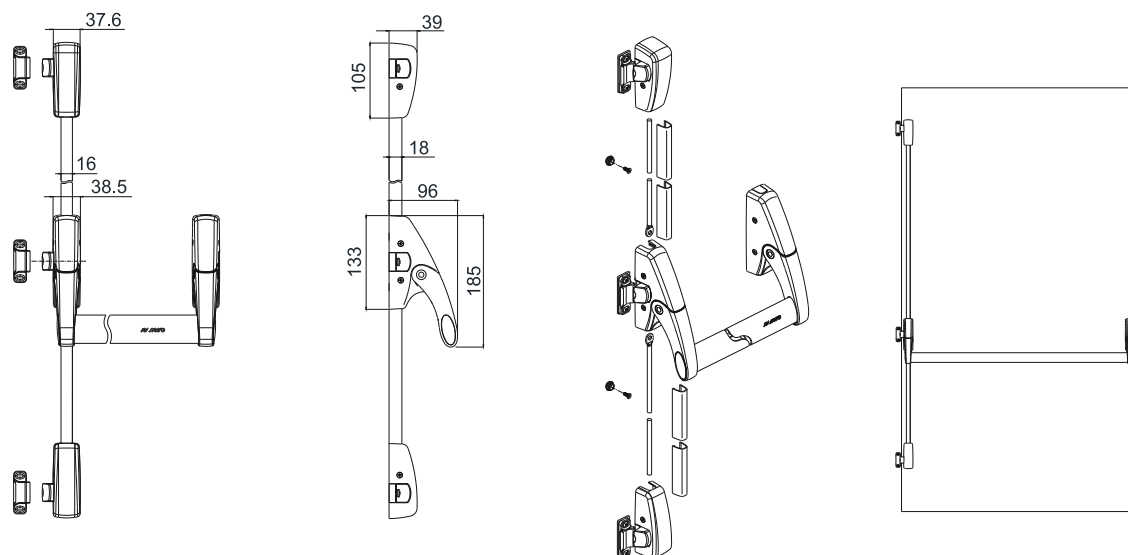


Артикулы для сборки комплектов


6010.701

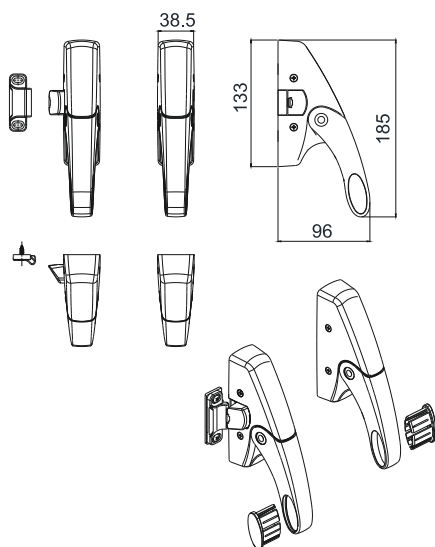


6010.702

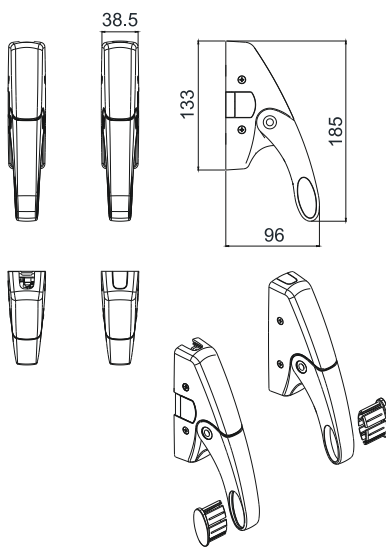


6010.703

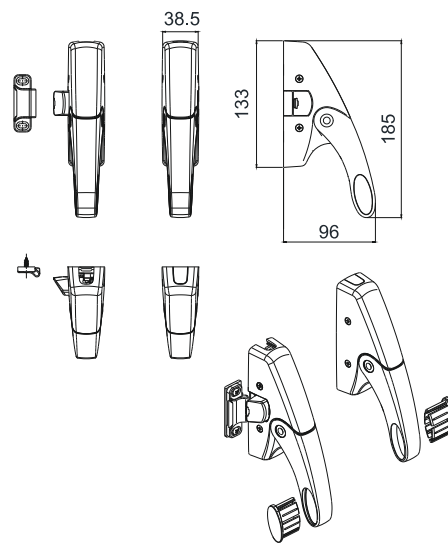


6010.730




6010.735R



6010.735L







6010.740






Наружные ручки





6010.870

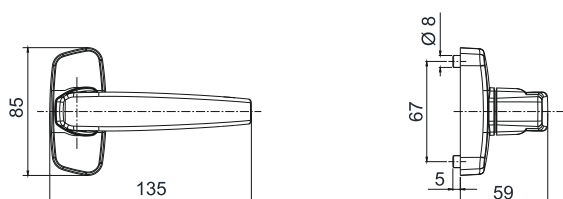


6010.873 - 6010.874

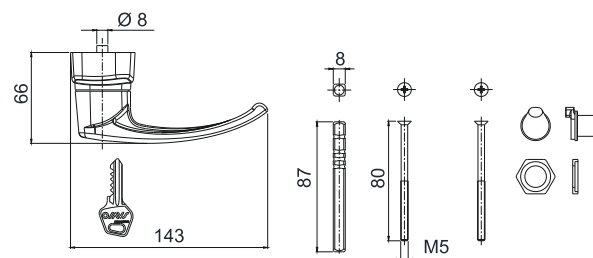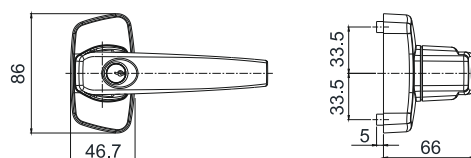


6010.875 - 6010.876 - 6010.877

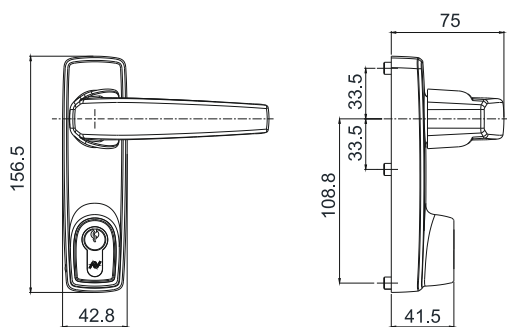


6000.880

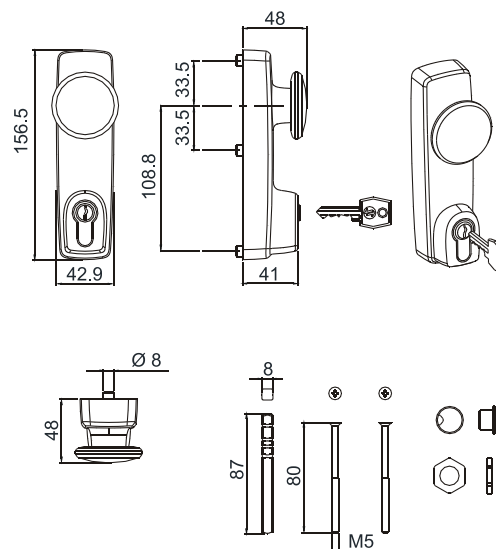


6010.815

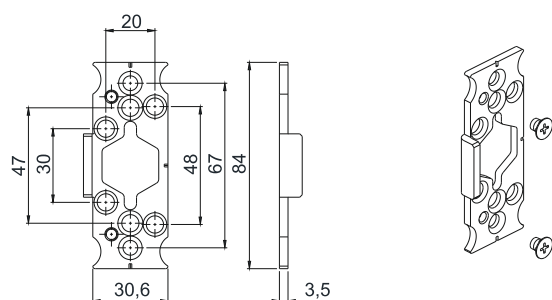


6010.820 - 6010.824

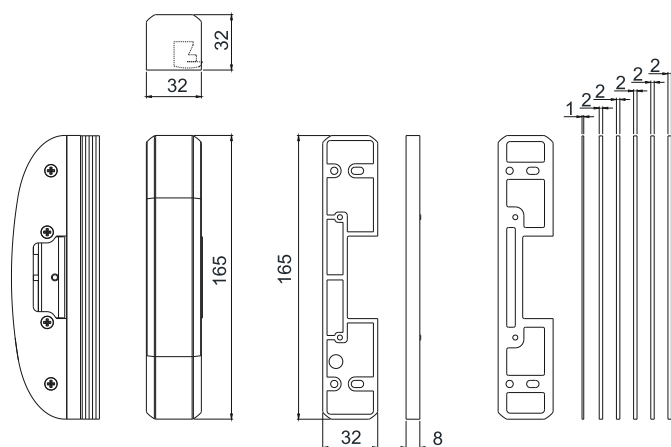


6010,821 - 6010,825

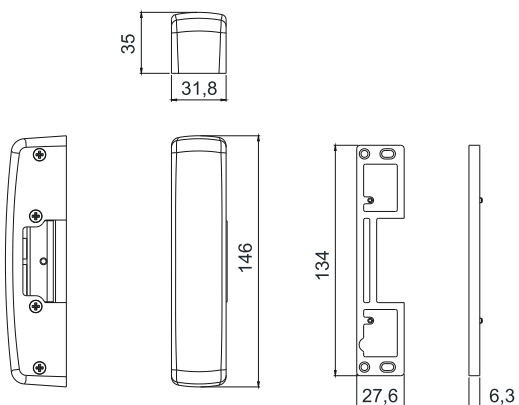



6010.842

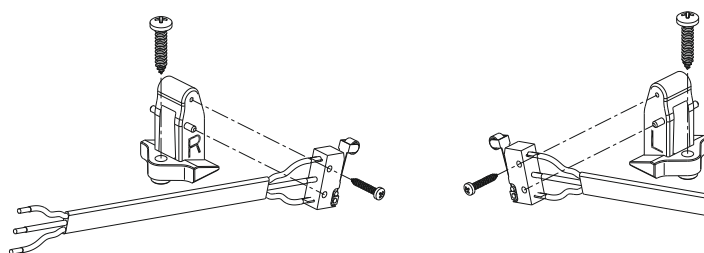

6000.897

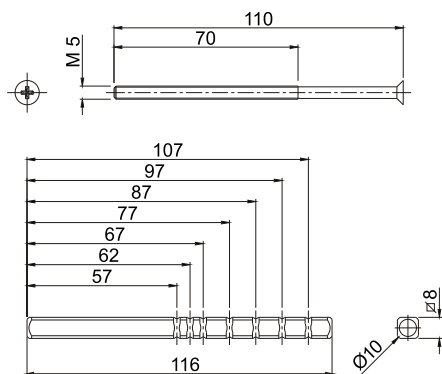


6000.952

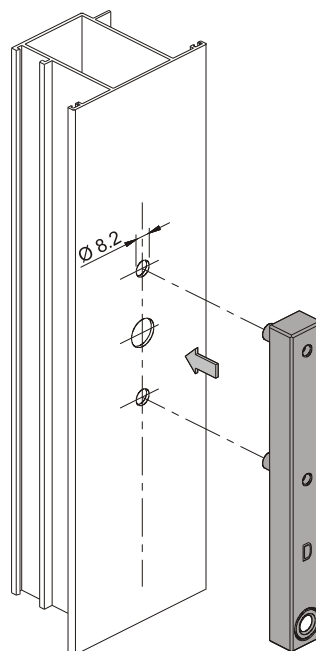

6000.879

6010.875
 6010.876
 6010.877



6000.880

Пояснение:

Альтернативные конфигурации JUVARRA

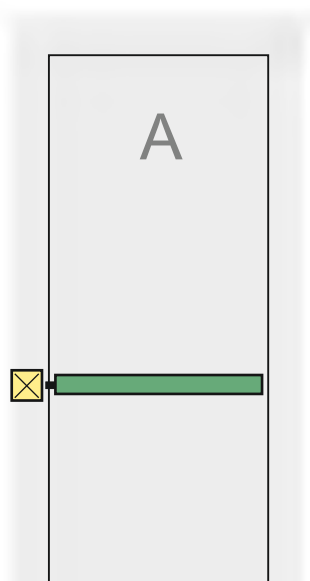


Схема исполнения A:

JUVARRA
6010.1/1200

6010.701 + 6010.B

6010.703 + 6010.B

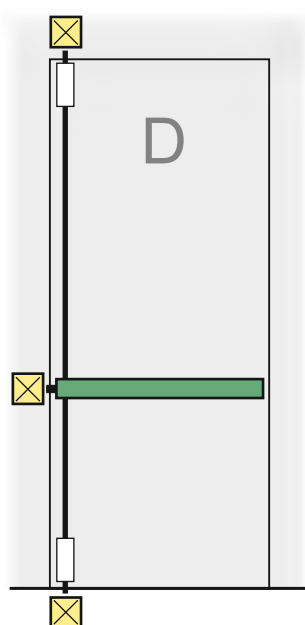


Схема исполнения D:

JUVARRA

6010.703 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.730

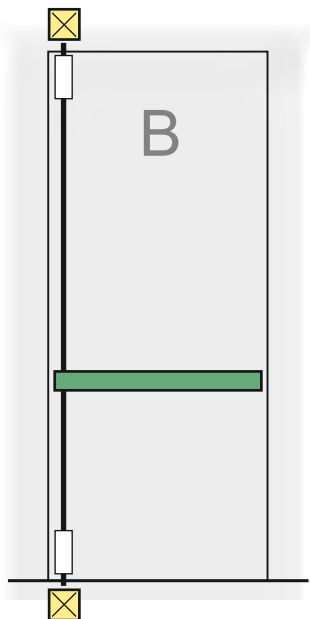


Схема исполнения B:

JUVARRA
6010.2/1200

6010.702 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.730

6010.703 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.730

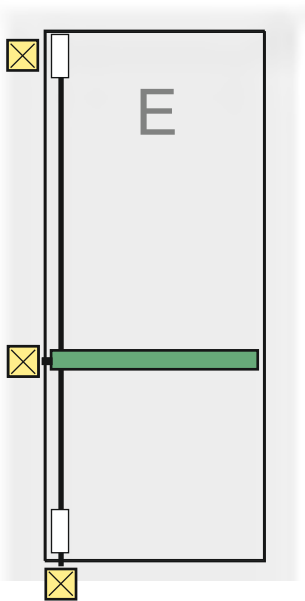


Схема исполнения E:

JUVARRA

6010.703 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.730 + 6010.740

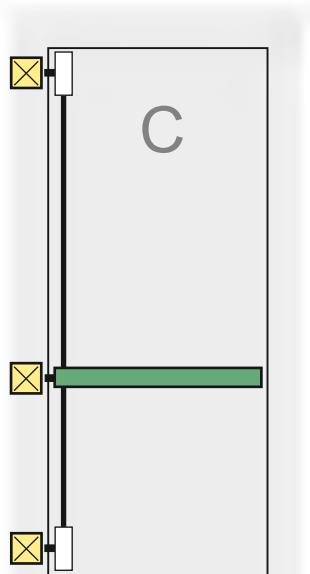


Схема исполнения C:

JUVARRA
6010.3/1200

6010.703 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.740

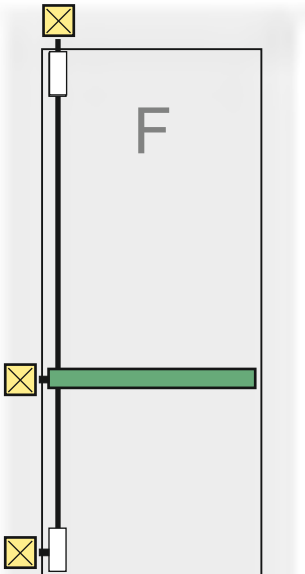



Схема исполнения F:

JUVARRA

6010.703 + 6010.B +
6010.720/.721 +
6010.735R/L

Пояснение:


Альтернативные конфигурации JUVARRA

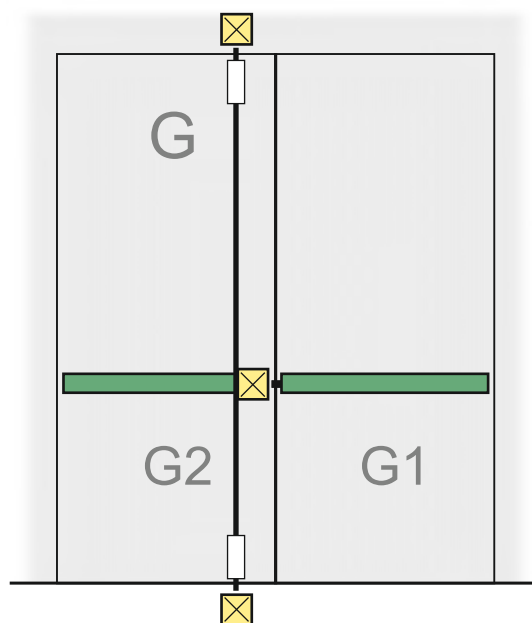**Схема исполнения G:****G1 JUVARRA**

6010.1/1200
6010.701 + 6010.B
6010.703 + 6010.B

G2 JUVARRA

6010.2/1200
6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730
6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730

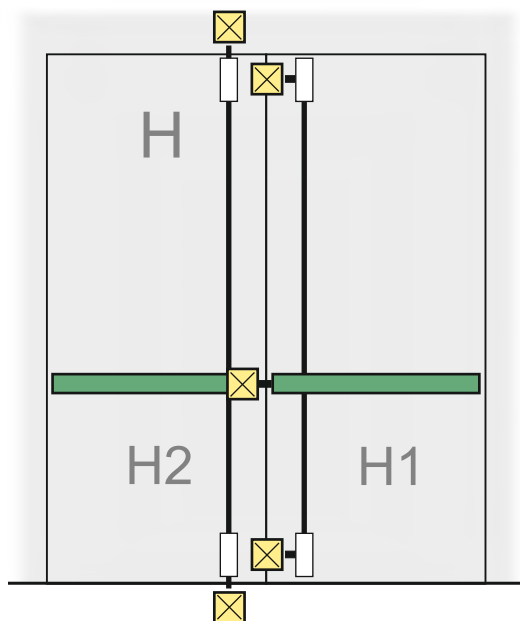**Схема исполнения H:****H1 JUVARRA**

6010.3/1200
6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6000.740

H2 JUVARRA

6010.2/1200
6010.702 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730
6010.703 + 6010.B + 6010.720/.721 + 6010.730



Savio S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
tel. +39 011 964 3464 - fax +39 011 964 3474
www.savio.it - export@savio.it

